FICHE TECHNIQUE

CHEVILLE LAITON

SES CARACTÉRISTIQUES

Cheville en laiton à expansion contrôlée par vissage.

SA FONCTION

Élément de fixation de tige filétée dans le béton.

SON MODE D'EMPLOI

Percer le support en béton avec un foret adapté en fonction de la cheville choisie. Enfoncer la cheville à l'aide d'un marteau. Vérifier la tenue mécanique de la cheville. Visser la tige filetée adaptée au diamètre intérieur de la cheville.

Respecter les charges maximales.

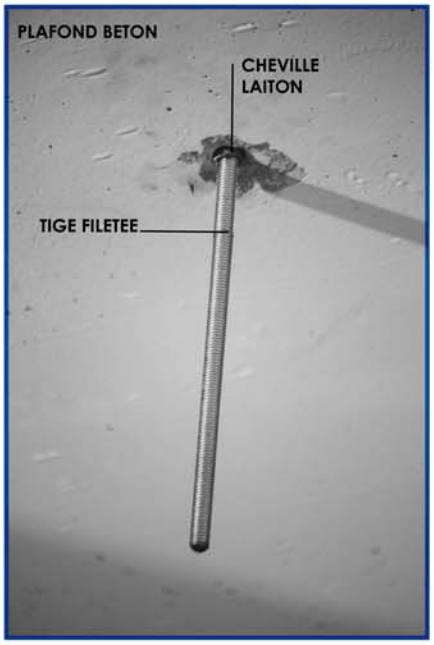

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition

Matière : laiton.

Tests

Résistance mécanique : 345 MPa
Charge maximum : 25kg

Référence	Dimensions (mm)		Diamètre perçage (mm)
	longueur	diamètre	
631000100006	24	M6	8

Flashez moi

NOVOVIS
des solutions 100% plaquiste
140 rue Louis Blériot - ZAC Marcel Dassault
BP 311 - 34435 Saint Jean de Védas - France
Tél 0033 467 179 060 - Fax. 0033 467 422 142
www.novovis.com